



Christiaens

Agro Systems



LINEA DI SELEZIONE INTERAMENTE AUTOMATICA PER ASPARAGI



Funzionamento

L'asparago bianco o verde viene alimentato nella macchina per essere tagliato alla giusta lunghezza. Nella parte di lavaggio viene lavato ad entrambi i lati mentre le catene tengono il prodotto in posizione. L'asparago cade nelle tazze nella parte di separazione ove è possibile controllarne la singularizzazione. Il sistema di videocamere misura lunghezza, diametro, curvatura singola o doppia, forma e colore dell'asparago. La misurazione 3D brevettata può misurare la chiusura della punta. Il numero di opzioni di selezione per gli asparagi bianchi e verdi è infinito. Il cliente può definire quale calibro inviare a quale uscita. Operatori possono prendere gli asparagi dall'uscita e collocarli nelle cassette. La linea può essere adattata alle richieste del cliente. Da compatto ad industriale, con soluzioni logistiche su misura del cliente. E' possibile quasi tutto, così la macchina rispecchia il modo di lavorare.

Video: <https://www.christiaensagro.com/it/prodotti/asparagi#product-video-6>

Vantaggi

Separazione controllata
Su misura del cliente
Qualità di selezione uniforme

Opzioni

Nastri di alimentazione, prolungamento alimentazione, nastri spaziatori supplementari, vari sistemi di ricircolo dell'acqua, prolungamento parte di separazione, sistema di taglio ad acqua, scanner codice a barre, videocamere multiple e misurazione 3D, illuminazione per misurare percentuale riempimento, sistemi di pesatura, possibilità di fare o mischiare mazzetti, integrazione pelatrici, uscite piccole o grandi, sistema di scarico acqua, nastri trasportatori, trasportatori a rulli, supporti cassette, tavoli di lavoro, adattamenti alla logistica del cliente.


Dati tecnici	
Lunghezza	a partire da ± 8.000 mm, in base al modello
Larghezza telaio	± 800 mm
Altezza	± 2.000 mm
Altezza alimentazione ed uscita	± 900 mm, regolabile
Lunghezza lato riempimento	± 1.500 mm, in base al modello
Lunghezza taglio	$\pm 200-260$ mm
Capacità	36.000 tazze/h
Alimentazione	16 A 400 V 50 Hz trifase+neutro
Trasmissione	elettrica/pneumatica
Telaio	acciaio inossidabile 304

Christiaens Agro Systems BV, Heldenseweg 15a, 6086PD Neer, Nederland
Tel: +31 475594869, Fax: +31 475594436, Mail: info@christiaensagro.com
www.christiaensagro.com



Christiaens

Agro Systems

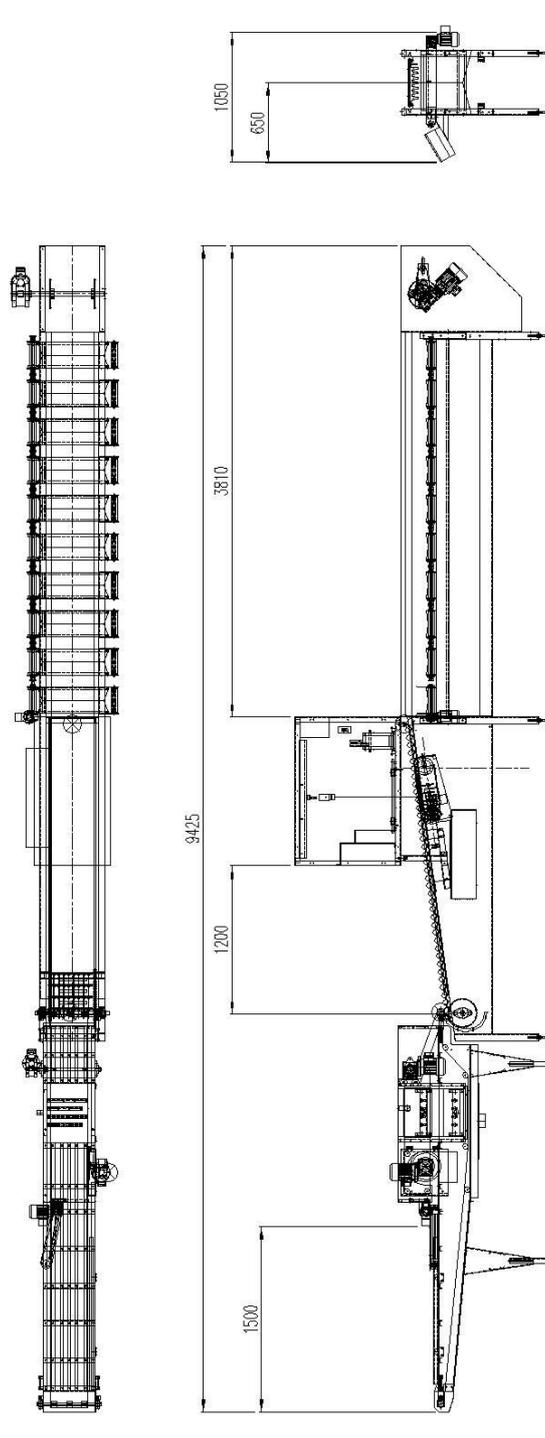

I nostri prodotti sono soggetti a continuo sviluppo e miglioramento. Inoltre, le macchine sono spesso adattate alle esigenze degli utenti. Questo potrebbe significare che la macchina non corrisponde esattamente alla descrizione fornita nel manuale.