



Christiaens

Agro Systems



PRELAVAGGIO ASPARAGI



Funzionamento

La macchina per il prelavaggio degli asparagi è stata concepita per liberare l'asparago proveniente dal campo dalla sporcizia grossolana prima che venga stoccato in recipienti refrigeranti o portato nel raffreddatore rapido. Le cassette con gli asparagi devono avere fori sul fondo attraverso cui possa uscire la terra ed altra sporcizia.

La prelavatrice per asparagi è dotata di un circuito di ricircolo. Il livello dell'acqua rimane costante grazie ad un galleggiante allacciato ad una pompa o alla condotta dell'acqua. La pompa è separata per poter pulire il recipiente per il ricircolo. Allacciamento della pompa mediante accoppiamenti Stortz.

Il recipiente per il ricircolo è provvisto di una base tipo pallet in modo che possa essere sollevato da un carrello elevatore per poterlo svuotare agevolmente della sabbia e della sporcizia. Il recipiente per il ricircolo ha una grande apertura per la sua pulizia. Il tunnel di prelavaggio è dotato di una catena di avanzamento e due tubazioni di acqua. Tutta la macchina viene comandata mediante pulsante di arresto ed avvio

La pompa è provvista di interruttore e sicurezza motore. L'interruttore del tunnel di lavaggio può attivare e spegnere automaticamente la pompa. La pompa può essere impiegata per altri scopi in quanto è connessa al tunnel di lavaggio con una spina.

Vantaggi

Raffreddamento del prodotto grazie alla grande quantità di acqua impiegata

Assenza di sabbia nelle altre macchine

Manutenzione semplice

Opzioni

Riduttore per catena

| Dati tecnici | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza senza nastro a rulli | 4.250 mm |
| Prolungamento nastro a rulli | 1.500 mm |
| Altezza di alimentazione | 1.000 mm |
| Larghezza di alimentazione | 450 mm |
| Velocità catena | 1 m/min |
| Contenuto recipiente acqua | 1.500 l |
| Capacità pompa | 2x24m ³ /h |
| Potenza pompa | 2x0.55 kW 400 V |
| Potenza trasportatore a catena | 0,12 kW 400 V |
| Telaio | acciaio inossidabile 304 |

Christiaens Agro Systems BV, Heldenseweg 15a, 6086PD Neer, Nederland


Tel: +31 475594869, Fax: +31 475594436, Mail: info@christiaensagro.com

www.christiaensagro.com



Christiaens

Agro Systems

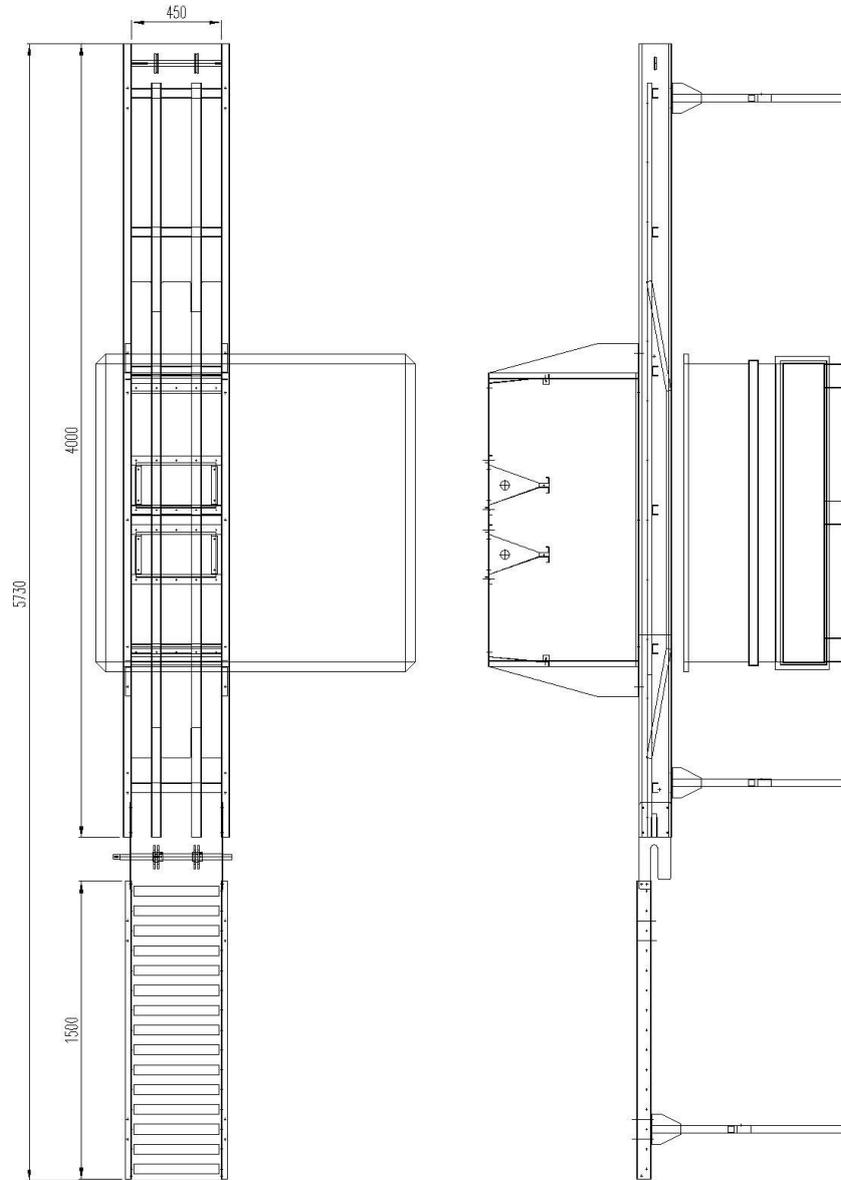

I nostri prodotti sono soggetti a continuo sviluppo e miglioramento. Inoltre, le macchine sono spesso adattate alle esigenze degli utenti. Questo potrebbe significare che la macchina non corrisponde esattamente alla descrizione fornita nel manuale.